

Istruzioni per la manutenzione del parquet con finitura a olio naturale naturaLin® o naturaLin® plus


HARO®

Quality Flooring




naturaLin® e naturaLin® plus proteggono la superficie del pavimento grazie all'olio naturale ad essiccamento ossidativo che penetra nei pori del legno. L'olio naturale rende particolarmente dura la superficie del pavimento e inoltre le conferisce un'estrema naturalezza grazie alla finitura opaca. La manutenzione per i pavimenti trattati con naturaLin® deve essere ripetuta più volte all'anno.

Primo trattamento (naturaLin® Oil, con patina)



1



2

Suggerimento


Il prodotto naturaLin® Oil penetra in profondità nel legno, rigenerando il suo aspetto naturale. Visivamente questa "patina" conferisce l'aspetto di un pavimento di legno invecchiato.

Per preservare invariato il valore della finitura naturaLin® è necessario un primo trattamento. Per la finitura naturaLin® plus consigliamo quanto segue. A seconda che vogliate preservare la bellezza naturale del vostro parquet mediante uno strato protettivo di cera (naturaLin® Wax) o vogliate conferire al parquet una patina con naturaLin® Oil, avete a disposizione due diverse possibilità per la manutenzione.


In entrambi casi le operazioni da compiere sono molto semplici.

Con patina. Primo trattamento con naturaLin® Oil: nebulizzare uno strato di olio sottile e uniforme (max. 5-6 g/m²) sulla superficie asciutta con uno spray (1). Successivamente, levigare la superficie per sezioni con una lucidatrice monodisco e Super-Pad beige (2) (tempo di lavorazione ca. 1 ora/sostituire il panno se necessario). Il tempo di asciugatura dopo la conclusione dei lavori ammonta a ca. 12 ore.

Manutenzione base (naturaLin® Oil, con patina)



1



2

Nota

Iniziare la manutenzione naturaLin® Soap solo due settimane dopo il primo trattamento.

Suggerimento

Pulizia a secco
I pavimenti HARO con finitura naturaLin® si puliscono a secco molto facilmente con una scopa a frange o a setole o con un aspirapolvere.

Per la pulizia a umido si consiglia il detergente naturaLin® Soap specifico per il parquet. Si noti che sui legni trattati termicamente a basso tenore di concianti, la formazione della patina è assente o minima.

Le operazioni da compiere sono molto semplici.

Con patina. Pulizia a umido con naturaLin® Soap: nel caso sia stato eseguito il primo trattamento con naturaLin® Oil, si consiglia di "insaponare" il pavimento in modo tradizionale con naturaLin® Soap (100 ml naturaLin® Soap: 1,5 l di acqua). Il sapone concentrato forma uno spesso strato protettivo supplementare sulla superficie che comporta una variazione della tonalità di colore nei legni contenenti tanti concianti. Visivamente questa "patina" conferisce l'aspetto di un pavimento di legno invecchiato. Diluire il prodotto con acqua nel rapporto di miscelazione indicato e agitare bene (1). Applicare la soluzione di sapone sulla superficie con una scopa a frange leggermente umida (2). Possibilmente, prima di reimmergere la scopa nella soluzione di sapone, sciacquarla in un secondo secchio con acqua pulita. Frequenza di pulizia: una volta alla settimana nel primo mese, poi a seconda delle necessità.


Istruzioni per la manutenzione del parquet con finitura a olio naturale naturaLin® o naturaLin®plus

HARO®

Quality Flooring

Manutenzione intensiva (naturaLin® Oil, con patina)

Se nel corso del tempo compaiono segni di usura sul pavimento, si può eseguire una manutenzione intensiva con l'olio per pavimento naturale. Per fare questo, trattare precedentemente la superficie con naturaLin® Refresh e successivamente applicare l'olio.

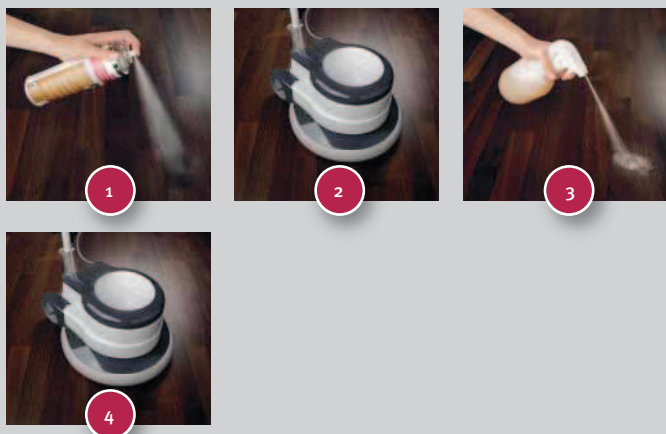

Le operazioni da compiere sono molto semplici.

Con patina. Manutenzione intensiva con naturaLin® Refresh:

agitare bene la bomboletta prima dell'uso, fino a percepire la sfera di miscelazione. Nebulizzare sulla superficie un sottile strato di naturaLin® Refresh eseguendo movimenti oscillatori da un'altezza di circa 80 cm (1).


Successivamente, strofinare con una lucidatrice monodisco e Super-Pad verde (2). Questa procedura deve essere eseguita per sezioni (di ca. 5 m² ciascuna). Immediatamente dopo la pulizia con il detergente intensivo, è necessaria una manutenzione intensiva con naturaLin® Oil. Eseguire l'applicazione di olio rinfrescante allo stesso modo del primo trattamento (3 e 4).

Istruzioni per la manutenzione del parquet con finitura a olio naturale naturaLin® o naturaLin®plus

HARO®

Quality Flooring

Primo trattamento (naturaLin® Wax, senza patina)

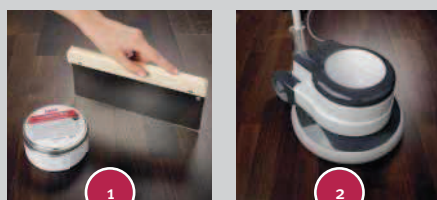

Suggerimento

Indipendentemente dal primo trattamento che scegliete di eseguire, il pavimento non deve essere lavato con detersivi nelle due settimane successive al primo trattamento. Evitare possibilmente di trascinarvi oggetti d'arredamento pesanti e inizialmente rinunciare all'uso dei tappeti, in modo che la superficie naturale possa "respirare".


Se volete che il vostro parquet mantenga nel tempo tutta la sua bellezza originale, dovete eseguire, dopo la posa, il primo trattamento con naturaLin® Wax.

Le operazioni da compiere sono molto semplici.

Senza patina. Primo trattamento con naturaLin® Wax: il primo trattamento con naturaLin® Wax è obbligatorio per i pavimenti con finitura naturaLin®. La cera costituisce la base per la pulizia periodica e la manutenzione. In primo luogo, rimuovere lo strato di ossidazione (pellicola) che si forma sulla cera. Applicare sulla superficie un velo di cera utilizzando la spatola a doppia lama (1). Nel giro di un'ora, levigare la superficie con una lucidatrice monodisco e Super-Pad beige (2).

Dopo un tempo di asciugatura di almeno 2 ore, eseguire la lucidatura di finitura con il tampone bianco. Terminata la lucidatura, la superficie deve risultare asciutta al tatto. Il pavimento è calpestabile dopo 12 ore con cautela. Il calpestio abituale può essere ripreso dopo ca. 14 giorni (a seconda delle condizioni climatiche locali).

Manutenzione base (naturaLin® Wax, senza patina)

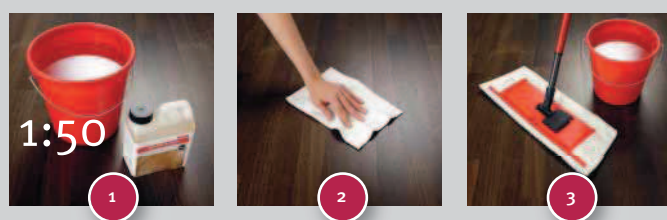

Nota

Iniziare la manutenzione naturaLin® Soap solo due settimane dopo il primo trattamento.

Se il primo trattamento è stato eseguito con naturaLin® Wax, si consiglia il lavaggio a nebulizzazione con naturaLin® Soap. In questo modo si ottiene uno straordinario effetto di pulizia. L'azione nutritiva della soluzione detergente mantiene al meglio la superficie trattata con olio naturale naturaLin®.

Le operazioni da compiere sono molto semplici.

Senza patina. Pulizia a umido con naturaLin® Soap: diluire 100 ml di naturaLin® Soap in 5 litri di acqua calda e agitare bene (1). Con uno straccio (2) o una scopa a frange ben strizzati lavare il pavimento nebulizzando il prodotto (3).

Frequenza di pulizia: a seconda delle necessità/del grado di sporco.

Istruzioni per la manutenzione del parquet con finitura a olio naturale naturaLin® o naturaLin®plus

HARO®

Quality Flooring


Manutenzione intensiva (naturaLin® Wax, senza patina)

Se nel corso del tempo sul pavimento compaiono segni di usura, con naturaLin® Wax è possibile eseguire una manutenzione intensiva. A questo scopo occorre prima di tutto eseguire una pulizia intensiva preliminare con naturaLin® Refresh e subito dopo eseguire la manutenzione intensiva con naturaLin® Wax.

Le operazioni da compiere sono molto semplici.

Senza patina. Manutenzione intensiva con naturaLin® Refresh:

prima dell'uso agitare bene la bomboletta di naturaLin® Refresh fino a percepire la sfera di miscelazione. Nebulizzare sulla superficie un sottile strato di naturaLin® Refresh eseguendo movimenti oscillatori da un'altezza di circa 80 cm (1). Successivamente, strofinare con una lucidatrice monodisco e Super-Pad verde (2). Questa procedura deve essere eseguita per sezioni (di ca. 5 m² ciascuna). Dopo la pulizia intensiva applicare allo stesso modo la cera fresca per il primo trattamento (3 e 4). Per la pulizia e la manutenzione periodica si consiglia l'impiego di naturaLin® Soap.

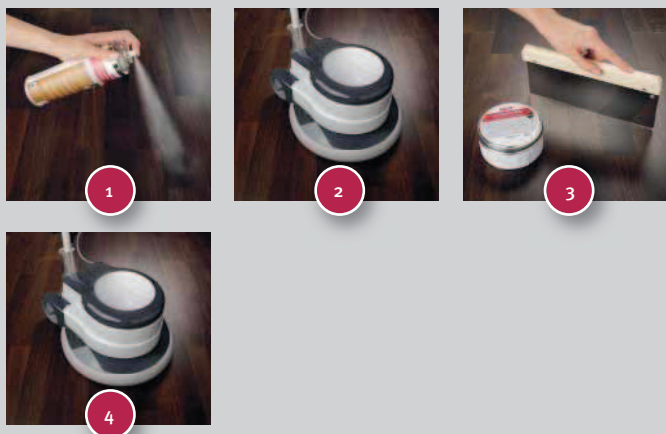

La manutenzione del parquet HARO con naturaLin® in sintesi:

	HARO naturaLin® Oil (con patina)	HARO naturaLin® Wax (senza patina)	HARO naturaLin® Soap	HARO naturaLin® Refresh	HARO Panno	HARO spatola a doppia lama
						
Primo trattamento	●	●	—	—	—	●
Pulizia a umido (manutenzione di base)	—	—	●	—	—	—
Manutenzione intensiva	●	●	—	●	●	●