

Pavinatur Pavidea. Il gradevole ritorno alla natura



Pavidea

PaviNatur

TRATTAMENTO PROFESSIONALE

È una linea completa di trattamenti per superfici in legno, dalla pulizia alla manutenzione. È composta da tre prodotti TOTALMENTE NATURALI e non nocivi che esaltano la preziosa finitura del legno. I trattamenti PAVINATUR garantiscono:

- alta resistenza della finitura
- ripetibilità del trattamento senza nuocere alla superficie
- facilità di applicazione
- maggiore resistenza allo sporco
- totale assenza di odori e esalazioni nocive
- non si nota differenza tra superfici trattate in tempi diversi

La linea PAVINATUR è ideale sia per la posa o il recupero di pavimenti tradizionali che per parquet prefiniti.

FINISH



Trattamento professionale, completamente naturale, per ogni superficie in legno per interni.

Ideale per parquet, scale e ogni struttura in legno. Dona al legno il suo fascino naturale.

Dopo l'applicazione e l'essiccazione, trattare la superficie esclusivamente con prodotti Pavinatur.

Consumo: ca. 10 m²/litro

Confezione: Taniche l. 5,0

Componenti: Estratti di olii vegetali, trementina aromatica, sostanze essicanti esenti da piombo. Non contiene coloranti, conservanti e formaldeide. Sostanze solide per il 50%.

REPLAY



Nobilitante naturale per superfici interne in legno grezzo o trattato a olio. È utilizzabile sia come **primo trattamento** (miscela 1:10) che come **trattamento di manutenzione** per legni trattati a olio (miscela 1:20). Di facile applicazione, protegge da sporco e macchie, è indicato anche per la manutenzione ordinaria di ogni superficie in legno; grasso e sporco particolarmente resistenti possono essere facilmente rimossi con il detergente Pavinatur Clean.

Consumo: - Primo trattamento: 10-15 m²/litro

- Manutenzione: 50-70 m²/litro

Confezione: Tanica l. 2,5

Componenti: Soja, grasso di cocco e leganti. Senza coloranti e profumi. Esente da solfati, fosfati, solventi, conservanti e addensanti. Non contiene formaldeide.

RESTYLE



Trattamento professionale, completamente naturale, per ogni superficie in legno per interni.

Ideale per parquet, scale e ogni struttura in legno. Ridona al legno il suo fascino naturale.

Dopo l'applicazione e l'essiccazione, trattare la superficie esclusivamente con prodotti Pavinatur.

Consumo: ca. 40 m²/litro

Confezione: Taniche l. 2,5

Componenti: Estratti di olii vegetali, trementina aromatica, sostanze essicanti esenti da piombo. Non contiene coloranti, conservanti e formaldeide. Sostanze solide per il 50%.

10 buoni motivi per scegliere i parquet oliati Pavidea.

Il suo parquet trattato a olio in superficie con olio **Pavidea** è indurito naturalmente, con metodi tradizionali a base di ossigeno. Questo trattamento tipico della Danimarca, produce una cristallizzazione nel legno che, conferisce al legno un'ottima protezione naturale. In questo modo viene mantenuto il piacere del contatto diretto con il legno con tutti i relativi vantaggi:



Contatto diretto con il legno e la natura

La superficie del legno rimane resistente e inalterata nella sua struttura naturale. Essa esalta al massimo le doti naturali del materiale come calore e comfort



Il parquet respira

Attraverso la superficie oliata **Pavidea** la traspirazione del legno è sempre attiva: il pavimento continua a vivere.



Robustezza

L'olio **Pavidea** penetra profondamente nella superficie d'uso e si cristallizza al suo interno. Dopo la tradizionale tempratura, con abbondante ossigeno, la superficie diventa molto resistente e costantemente attiva e traspirante.



Regolazione dell'umidità dell'ambiente

Grazie alla regolare pulizia con acqua e sapone naturale per pavimenti **Pavidea**, il pavimento acquisisce l'umidità per poi restituirla gradatamente all'ambiente. Il legno è un equilibratore naturale di umidità relativa e garantisce così un clima sano e privo di polveri.



Assenza di cariche elettrostatiche

La superficie del pavimento è porosa e traspirante. Grazie a ciò non si formano né cariche elettrostatiche né correnti superficiali. Il pavimento è quindi indicato per le persone sensibili all'elettrostaticità.



Resistenza all'usura

Il pavimento rimane sempre come nuovo, facendovi risparmiare le levigature. La corretta e regolare manutenzione con sapone da pavimenti **Pavidea** aumenta la resistenza del legno grazie all'apporto dei grassi di cocco e soja. Piccoli buchi e incavi si appianano da soli grazie al regolare apporto di umidità.



Facile da riparare

È sempre possibile riparare con interventi localizzati di levigatura sia i graffi che i danni maggiori poiché sulla superficie del legno non esistono pellicole protettive. Non è necessario trattare l'intera superficie, basta oliare solo le parti riparate.



Stop all'ingiallimento

Grazie al trattamento con olio bianco, una pigmentazione bianca viene depositata sulla superficie. La pulizia con acqua e sapone bianco **Pavidea** aggiunge costantemente pigmenti bianchi al pavimento che gli mantengono così il naturale aspetto chiaro.



Linea di cura biologica

La linea di cura e manutenzione **Pavidea** è costituita esclusivamente da saponi naturali. Un'ampia documentazione certifica l'assoluta biologicità.



Ecocompatibilità

La superficie non è trattata in alcun modo con sostanze plastiche, resine o cere sintetiche. Perciò è possibile anche l'ecosmaltimento per decomposizione o combustione.

PaviNatur

PARQUET PREFINITO



La rapidità di posa, la stabilità e l'inalterabilità del prefinito si uniscono alla finitura più tradizionale del parquet: la finitura a olio. La naturale bellezza del legno è ora esaltata da una finitura facilmente rinnovabile e completamente naturale. Lo spessore ridotto (10 e 15 mm!) e la rapidità di posa ne fanno un pavimento ideale per restauri e ristrutturazioni magari accostato a un vecchio pavimento recuperato con i prodotti della linea PAVINATUR. Acero, rovere, faggio e le altre essenze proposte, tutte in listone, plancia e maxidoga finite a olio, consentono al parquet PAVINATUR un sicuro inserimento in ogni ambiente. Mai il ritorno alla Natura è stato così gradevole!





Modo d'uso

TRATTAMENTO A OLIO: FINISH

FINITURA

Il pavimento in legno deve essere perfettamente levigato, pulito, sgrassato e completamente asciutto. Per la ristrutturazione di pavimenti vecchi è raccomandato di portare la superficie al passo.



Agitare accuratamente **Pavinatur Restyle** e stendere un velo abbondante e uniforme, con rullo o pennello, nella direzione della venatura del legno mantenendo un consumo di 1 litro per ca. 10 m². Ripetere l'operazione nelle zone di maggiore assorbimento.

Dopo alcuni minuti (non oltre 30 minuti) raccogliere **Pavinatur Restyle** non assorbito.

Strofinare con carta, panno o macchina a disco per asciugare la superficie. Non lasciare tracce di olio in eccedenza.


Nella zona di maggior calpestio è consigliabile dare una mano di Restyle il giorno dopo.

La superficie è secca dopo 4 ore a 20°C. L'indurimento completo si ottiene dopo ca. 4 gg. e il pavimento diventa calpestabile. Si consiglia di proteggere la superficie e di non lavarla per una settimana. La manutenzione va fatta con Pavinatur Replay.

TRATTAMENTO DI MANUTENZIONE: REPLAY

LAVAGGIO

Miscela di 1/8 litro di **Pavinatur Replay** con 5 litri di acqua calda

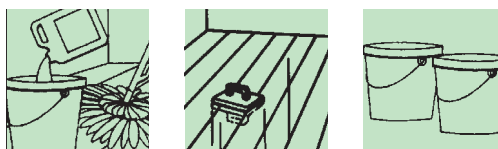

Passare sulla superficie la miscela con panno o strofinaccio. Lasciare agire per pochi minuti: **Pavinatur Replay** esercita un'azione solvente sullo sporco.

Strofinare e poi asciugare. Usare sempre due recipienti. Non risciacquare con acqua!

TRATTAMENTO DOPO LA POSA: RESTYLE

RIPRISTINO



Evitare il lavaggio del pavimento con qualsiasi prodotto prima di applicare **Pavinatur Restyle**. Passare la superficie asciutta con un pad ruvido (verde) ed in seguito aspirare bene. Agitare accuratamente **Pavinatur Restyle** (soprattutto l'olio bianco, in quanto il pigmento tende a rimanere sul fondo).

Stendere il prodotto preferibilmente con una racla in gomma, oppure un rullo, pennello o spatola.

Applicare sulla monospazzola il pad bianco e strofinare lentamente in modo da distribuire l'olio su tutta la superficie. A fine lavoro non lavare il pavimento ma pulire a secco per 10 gg. Passare poi con **Pavinatur Replay** per normali lavaggi di manutenzione.



Istruzioni per la cura del parquet oliato Pavidea

Con il parquet oliato e prefinito **Pavidea** avete scelto un sistema di finitura di tradizione nordica (senza temperatura UV), di grande naturalità e facile cura. Attenendovi alle seguenti regole di manutenzione, il piacere di questo pavimento vi accompagnerà per decenni.

- **Non usare strofinacci o velli in microfibra.** Il vostro pavimento diventerebbe ruvido e facilmente attaccabile dallo sporco. Usate solo panni in fibre naturali come cotone o feltro.
- **Per la pulizia con acqua, usate sempre il sapone per pavimenti in legno Pavidea** (bianco naturale). Dopo, non risciacquare il pavimento con acqua, poiché lavereste anche lo strato protettivo di grasso di soja e cocco.

Per rendere la **pulizia del vostro pavimento più semplice possibile**, abbiamo predisposto **2 set** che sono disponibili presso il vostro fornitore direttamente all'acquisto del pavimento.

- **Set di cura, adatto per tutti i pavimenti oliati Pavidea.** Contenuto: 1,0 lt olio da manutenzione (sufficiente per il trattamento di finitura di 40-60 m² di pavimento); 2,5 lt sapone da pavimenti; 1,0 lt detergente concentrato (per la pulizia annuale o semestrale di superfici molto battute, che iniziano ad ingrigiare); 1 strofinaccio a mano ruvido (preparazione dell'olio da manutenzione); 1 strofinaccio a mano morbido (lucidatura dell'olio da manutenzione); 3 panni in feltro (per lucidare l'olio da manutenzione); 1 manuale di cura e manutenzione.
- **Set di attrezzi, adatto per tutti i pavimenti oliati Pavidea.** Contenuto: 1 vello speciale in fibre naturali con sistema di strizzatura; 1 portastrofinaccio con manico metallico; 1 strofinaccio ruvido (stesura dell'olio da manutenzione); 1 strofinaccio morbido (lucidatura dell'olio da manutenzione); 1 spatola in gomma (per distribuire e levare l'olio da manutenzione); 1 carta abrasiva di finezza 180 K (per l'eventuale abrasione di macchie); 1 manuale di cura e manutenzione.

Finitura da olio: Per ottenere un completo trattamento di finitura del pavimento, immediatamente **dopo la posa** del parquet oliato e prefinito, la superficie d'uso del pavimento, pulita dalla polvere (con scopa o aspirapolvere) viene passata con **panni imbevuti nell'olio da manutenzione Pavidea nella direzione delle fibre**. Dopo, distribuite l'olio nella direzione delle fibre con un panno ruvido e lucidare quindi, dopo 2 ore, con un panno mor-

bido. In caso di superfici molto grandi è più facile noleggiare e usare una macchina lucidatrice monospazzola; in questo caso spruzzare uniformemente l'olio da manutenzione sul pavimento e, se richiesto, distribuirlo regolarmente con la spatola in gomma, quindi distribuirlo con la macchina ed un panno ruvido e poi procedere alla lucidatura con un panno morbido. Il pavimento non dovrebbe essere calpestato per circa 10 ore. L'olio da manutenzione applicato sulla superficie d'uso ed il trattamento di finitura necessitano di 3/5 giorni fino al completo indurimento. Durante questo periodo il pavimento non deve essere pulito a umido.

Cura e pulizia: Nelle prime 3/4 settimane il pavimento dovrebbe essere lavato almeno 1 volta a settimana con la **miscela di sapone da pavimento Pavidea** (dosaggio: 1/8 lt sapone da pavimenti Pavidea per 5 lt d'acqua = densità 1:40). In caso di legni di latifoglie inumidire bene ma non bagnare troppo. Attraverso il trattamento il pavimento diviene sempre più resistente all'usura e refrattario allo sporco. Fate attenzione che la miscela acqua e sapone non sia più scura della superficie del vostro pavimento. In caso contrario c'è il rischio che lo sporco venga distribuito sopra. Eventualmente è consigliabile risciacquare lo strofinaccio in un altro contenitore con acqua pulita e quindi impregnarlo nuovamente con la miscela di acqua e sapone per pavimenti per una nuova passata.

Piccole macchie: Dopo l'operazione di pulitura generale è possibile trattare senza problemi anche le piccole macchie con alcune gocce di sapone concentrato. Applicare direttamente il sapone e lasciarlo agire per 5 minuti; quindi ripulire nuovamente il pavimento e, se necessario, ripassare la superficie più ampia.

Trattamento di superfici di forte passaggio: In caso di pavimenti soggetti a forte passaggio, cioè quando il pavimento inizia a diventare opaco o grigio, consigliamo almeno una volta all'anno, la rigenerazione generale di quel tratto. Dapprima il pavimento deve essere trattato a fondo, ripulito e sgrassato con il detergente apposito (dosaggio: 1:20 apri d'acqua - contenuto nel set di cura e manutenzione). Al termine dell'operazione, lasciare asciugare il pavimento per 24 ore. Poi stendere nuovamente l'olio di manutenzione come per il trattamento di prima finitura, strofinare e lucidare (eventualmente con una macchina lucidatrice monospazzola noleggiabile dal vostro fornitore). Non calpestare il pavimento per altre 10 ore e pulirlo ad umido solo dopo 3/5 giorni

